



# Tips til montering

## Seksjonering

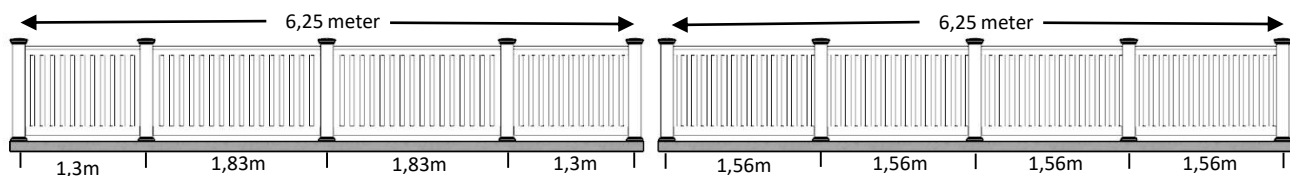


Kan gjøres på flere måter. Man kan korte inn første og siste seksjon (fig. 1), eller justere samtlige seksjoner (fig. 2)

## Opptrapping/nedtrapping

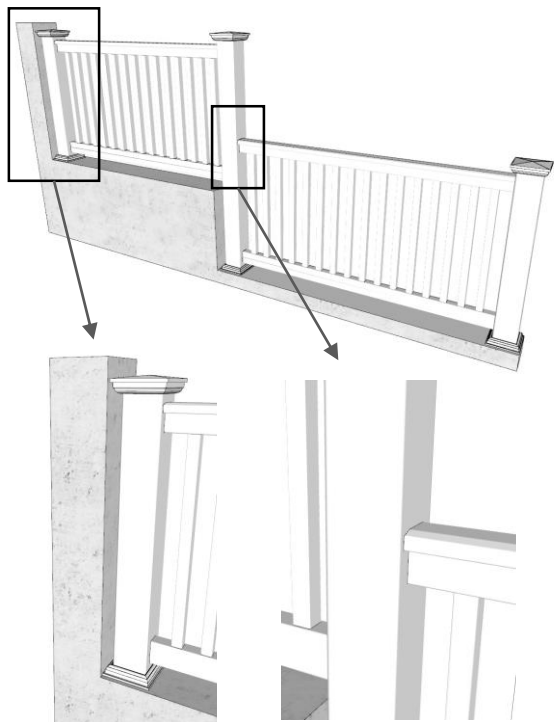


Løsning med endestolpe mot vegg samt utfreste hull til vanger i forlenget stolpe.

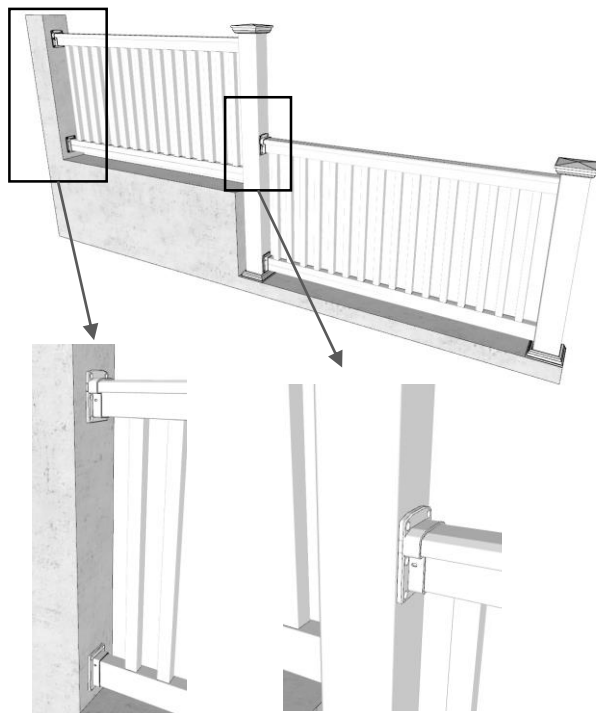

Løsning med veggfester mot vegg og forlenget stolpe.


## For lange vanger

Kan løses med følgende metode:

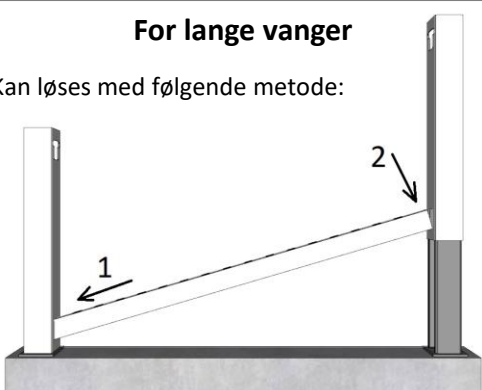

## Bunnkranser

2 av brakettene fjernes for å forenkle monteringen.



# KYSTGJERDET

Kvalitet fremfor kvantitet!

Epost: [post@kystgjerdet.no](mailto:post@kystgjerdet.no)



Nett: [www.kystgjerdet.no](http://www.kystgjerdet.no)

Telefon: 5271 5271

# Tips til montering


## Låsing og stabilisering

Ved innkortning av Vanger kan man som erstatning for låseklips skru inn en skrue i vanger på innsiden av stolpe.

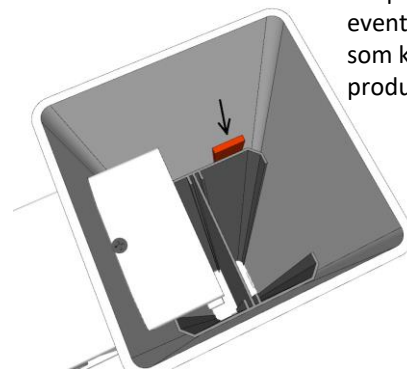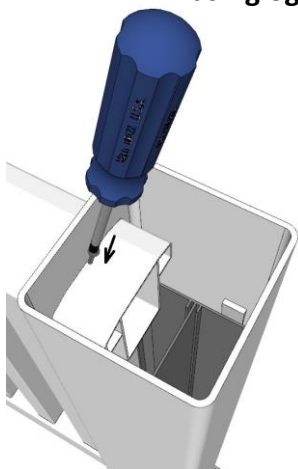


Montering av kile mellom aluminium innsats og stolpekappe vil fjerne eventuell bevegesfrihet som kan oppstå pga. produksjonsforskjeller


## Toppmontering av levegg på mur (ved stort vindfang)

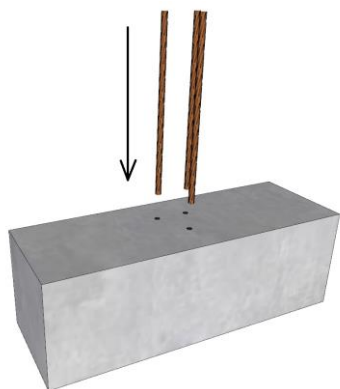

Bor ut hull til armeringsjern. Fyll hullene med gysemasse (lim) og sett i armeringsjern.

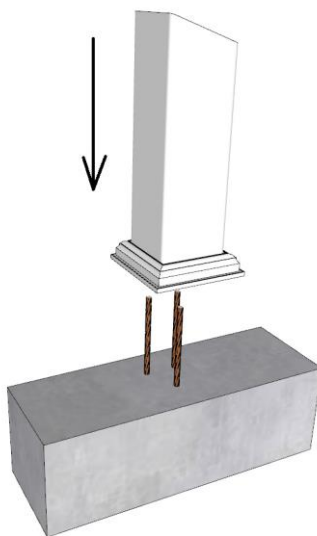

Monter levegg med stolper over armeringsjern.

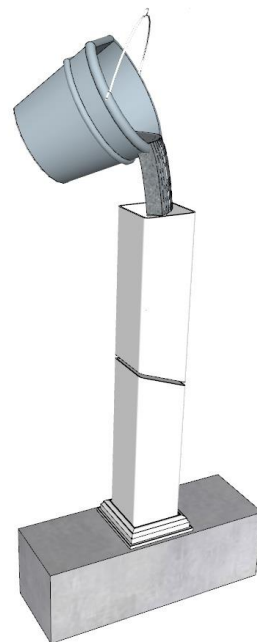

Fyll i stolpen med jordfuktet betong til armeringsjern er dekket.



# KYSTGJERDET

Kvalitet fremfor kvantitet!

Epost: [post@kystgjerdet.no](mailto:post@kystgjerdet.no)

Nett: [www.kystgjerdet.no](http://www.kystgjerdet.no)

Telefon: 5271 5271